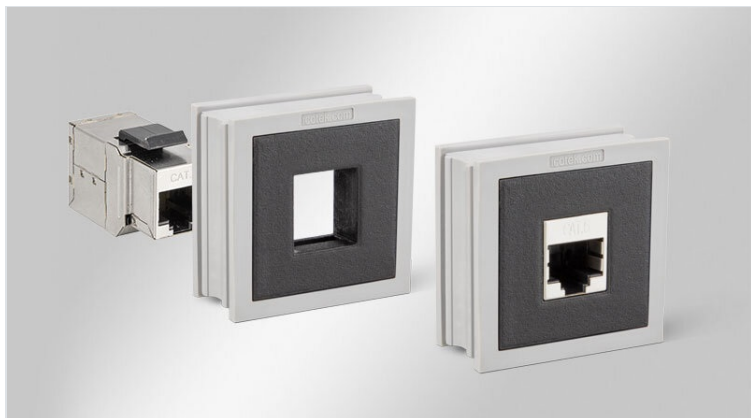


# AT-KS Průchodkové vložky

je odvozena od velké vložky KT, pro Keystone konektory



Vložka AT-KS je odvozena od velké vložky KT. Elastomerová vložka je vybavena polyamidovým rámečkem.

Výřezy umožňují snadno osadit konektory systému Keystone. V případě potřeby lze konektory Keystone demontovat pomocí šroubováku.

Použitím vložky AT-KS lze dělený průchodkový rámeček využít pro zavádění konfekcionovaných kabelů a zároveň jako rozhraní pro konektory. Samostatné výřezy pro konektory již nejsou nutné.

AT-KS zajišťuje krytí až do IP54 (v závislosti na typu konektoru Keystone a jeho výrobci).

IP54

RIWA

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu


## Výhody

- Konektory lze zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní konstrukce šetřící prostor Vložka je vhodná pro všechny konektory Keystone
- Montáž nacvaknutím

## Typy a velikosti výrobků

AT-KS	Obj.č.	39952
	EAN	4251269321481
	Bal.	10
	Délka	42 mm
	Šířka	41,5 mm
	Výška	19 mm
	Instalační výška	2 mm


AT-KS-USB 3.0	Obj.č.	39968
	EAN	4251269325151
	Bal.	1
	Délka	42 mm
	Šířka	41,5 mm
	Výška	19 mm
	Instalační výška	2 mm

**AT-KS-USB-C**

Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Délka  
Šířka  
Výška  
Instalační výška

**39981**  
**4251269335259**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**19 mm**  
**2 mm**


---

**AT-KS-HDMI**

Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Délka  
Šířka  
Výška  
Instalační výška

**39969**  
**4251269325168**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**19 mm**  
**2 mm**

---

**AT-KS-CAT6**

Obj.č.  
EAN  
Bal.  
Délka  
Šířka  
Výška  
Instalační výška

**39970**  
**4251269325175**  
**1**  
**42 mm**  
**41,5 mm**  
**19 mm**  
**2 mm**

---