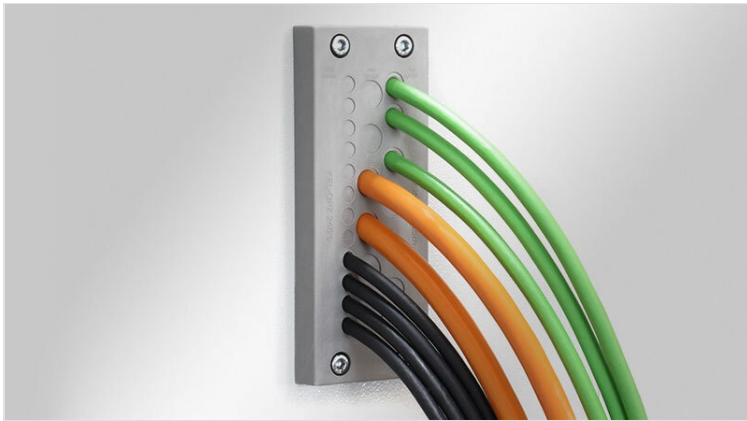


KEL-DPZ-BS kabelové průchodky s protipožárním těsněním (EN 45545-3)

s vysokou hustotou montáže / IP66 / UL Type 12



Průchodkové systémy s těsněním proti proniknutí požáru, schválené pro použití v drážních aplikacích (splňují normy ČSN EN 45545-2, ČSN EN 45545-3 a ČSN EN 1363-1).

Membránové průchodkové desky KEL-DPZ-BS umožňují zavádět velké množství kabelů bez konektorů (průměr od 1.5 do 22 mm) na malém prostoru. Průchodky KEL-DPZ-BS jsou nákladově a časově úspornou alternativou k tradičním kabelovým průchodkám.

Osazení KEL-DPZ-BS kabely a pneumatickými hadičkami je velmi rychlé. Po propíchnutí předlisované membrány tenkým bodcem se kabely jednoduše protáhnou. Průchodky KEL-DPZ-BS zajišťují ochranu proti namáhání kabelů v tahu a krytí dle IP66 / IP68 / UL Type 12.

Výřezy a vrtací rozměry systému KEL-DPZ-BS odpovídají normovaným rozměrům 16- a 24-pinových průmyslových konektorů.

Pěnové (bobtnající) IFPS protipožární těsnění, instalované na vnitřní straně průchodek, je tvořeno grafitem, který při požáru několikanásobně zvětšuje objem.

Vzniklá ochrana brání prostupu plamenů a vysoké teploty přes stěnu zařízení po co nejdelší dobu.

IP54

UL TYPE
12

JAPAN
RAILWAY
TESTED
FLAME
RETARDANT

IP55

UL US

ECOLAB
certified

IP64

DNV

UV
ISO 4892-2A

IP65

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

IP66

E45
EI30
EN 45545-3

REACH
COMPLIANCE

IP69K

EN 61373

Made in
Germany

Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP69K
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polypropylen
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, pěnové (bobtnající), bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody


- Schváleno pro drážní aplikace (ČSN EN 45545-2, ČSN EN 45545-3 a ČSN EN 1363-1)
- Pouze jedno protipožární těsnění na každou průchodku
- Protipožární standard E45/EI30
- Velmi jednoduchá montáž
- Vysoká hustota montáže a velká variabilita
- Utěsnění a odlehčení v tahu
- Hygienický design beze spár

Typy a velikosti výrobků


KEL-DPZ 24|14-BS gy




Obj.č.	99300.018	Šířka	58 mm
EAN	4251269318634	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	22 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,9 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15-BS gy


Obj.č.	99300.019	Šířka	58 mm
EAN	4251269318641	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	15	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,9 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	15 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16-BS gy


Obj.č.	99300.020	Šířka	58 mm
EAN	4251269318658	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	16	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	22 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,9 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17-BS gy

Obj.č.	99300.021	Šířka	58 mm
EAN	4251269318665	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	17	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,9 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25-BS gy


Obj.č.	99300.022	Šířka	58 mm
EAN	4251269318672	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	25	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,9 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32-BS gy


Obj.č.	99300.023	Šířka	58 mm
EAN	4251269318689	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	32	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,9 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42-BS gy


Obj.č.	99300.024	Šířka	58 mm
EAN	4251269318696	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	42	Velikost výřezu	112 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,9 mm
Délka	147 mm	Pro průměry kabelů	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|11-BS gy


Obj.č.	99301.007	Šířka	58 mm
EAN	4251269321832	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	11	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14-BS gy


Obj.č.	99301.008	Šířka	58 mm
EAN	4251269321849	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	14	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	16,2 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20-BS gy

Obj.č.	99301.009	Šířka	58 mm
EAN	4251269321856	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	20	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25-BS gy

Obj.č.	99301.010	Šířka	58 mm
EAN	4251269321863	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	25	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	12 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34-BS gy

Obj.č.	99301.011	Šířka	58 mm
EAN	4251269321870	Výška	14 mm
Bal.	5	Instalační výška	14 mm
Pro počet kabelů	34	Velikost výřezu	86 × 36 mm
Max. průměr kabelu	6,5 mm	Počet otvorů	4
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	120 mm	Pro průměry kabelů	34 x 3.2 - 6.5 mm

