

# KVT-ER | Presse-étoupes divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X\*




Le KVT-ER est un presse-étoupe divisible conçu pour le passage et la protection de câbles avec connecteurs ou de faisceaux de câbles complets. Il permet également d'introduire des gaines pneumatiques ou hydrauliques, qu'elles soient lisses ou annelées (par ex. dans des machines, armoires électriques...) en assurant leur étanchéité et une forte résistance selon EN 62444.

Grâce au joint injecté et à l'utilisation de joints passe-câbles à un seul trou, le KVT-ER atteint le degré de protection IP66/IP68 / UL type 12/4X\*.

Le système est très simple à monter par l'intermédiaire de la fixation automatique des joints. Possibilité de passage de 1 à 16 mm (KT 1 - 15) et de 13 à 35 mm (KTG 13 - KT 34).

Pour le montage, nous recommandons de serrer les vis du couvercle avec max. 2 Nm. Les dimensions du KVT-ER sont basées sur les découpes métriques M25, M32, M50 et M63. Les écrous hexagonaux sont joints à la livraison.

\*4X pour usage intérieur uniquement

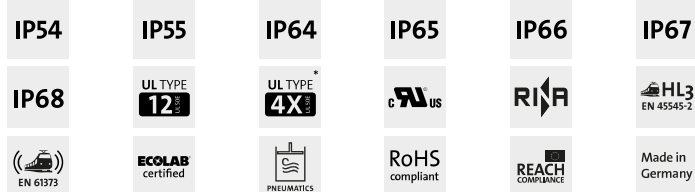

## Spécifications


|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Protection IP (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68          |
| <b>UL Type (UL 50E)</b>         | UL Type 12, UL Type 4X*                           |
| <b>Matière</b>                  | Corps: Polypropylène<br>Joint intégré: Élastomère |
| <b>Caract. au feu</b>           | UL94-V0, auto-extinguible                         |
| <b>Température</b>              | -40 C° à 110 C°                                   |
| <b>Propriétés</b>               | sans halogènes, sans silicone                     |
| <b>Type de fixation</b>         | Vissage par contre-écrou                          |

## Avantages

- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée
- Correspond à la découpe métrique
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison
- Résistant aux vibrations
- Conception hygiénique - surfaces lisses

## Types et tailles de produits


### KVT-ER 25



|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| N° de cde                  | <b>45450</b>         |
| EAN                        | <b>4251269319716</b> |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             |
| Diamètre max. du câble     | <b>15 mm</b>         |
| Couleur                    | <b>noir</b>          |
| Diamètre extérieur         | <b>46 mm</b>         |


|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Hauteur de montage   | <b>20 mm</b>        |
| Découpe, métrique    | <b>M25</b>          |
| Découpe, ronde       | <b>25,3 mm</b>      |
| Filetage             | <b>M25 x 1,5</b>    |
| Longueur filetage    | <b>18 mm</b>        |
| Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |

### KVT-ER 32




|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| N° de cde                  | <b>45452</b>         |
| EAN                        | <b>4251269318900</b> |
| Unité d'emballage          | <b>10</b>            |
| Pour nombre max. de câbles | <b>1</b>             |
| Diamètre max. du câble     | <b>16 mm</b>         |
| Couleur                    | <b>noir</b>          |
| Diamètre extérieur         | <b>46 mm</b>         |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Hauteur de montage   | <b>20 mm</b>        |
| Découpe, métrique    | <b>M32</b>          |
| Découpe, ronde       | <b>32,3 mm</b>      |
| Filetage             | <b>M32 x 1,5</b>    |
| Longueur filetage    | <b>18 mm</b>        |
| Convient pour joints | <b>1 x KT petit</b> |

**KVT-ER 50|2**


N° de cde **45454**  
 EAN **4251269318917**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **2**  
 Diamètre max. du câble **16 mm**  
 Couleur **noir**  
 Diamètre extérieur **63 mm**

Hauteur de montage **20 mm**  
 Découpe, métrique **M50**  
 Découpe, ronde **50,4 mm**  
 Filetage **M50 × 1,5**  
 Longueur filetage **20,5 mm**  
 Convient pour joints **2 x KT petit**

**KVT-ER 63|4**

N° de cde **45456**  
 EAN **4251269318931**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **4**  
 Diamètre max. du câble **16 mm**  
 Couleur **noir**  
 Diamètre extérieur **75 mm**

Hauteur de montage **20 mm**  
 Découpe, métrique **M63**  
 Découpe, ronde **63,4 mm**  
 Filetage **M63 × 1,5**  
 Longueur filetage **20,5 mm**  
 Convient pour joints **4 x KT petit**

**KVT-ER 63|1**

N° de cde **45455**  
 EAN **4251269318924**  
 Unité d'emballage **5**  
 Pour nombre max. de câbles **1**  
 Diamètre max. du câble **35 mm**  
 Couleur **noir**  
 Diamètre extérieur **75 mm**

Hauteur de montage **20 mm**  
 Découpe, métrique **M63**  
 Découpe, ronde **63,4 mm**  
 Filetage **M63 × 1,5**  
 Longueur filetage **20,5 mm**  
 Convient pour joints **1 x KT grand**