

# KEL-EMC-PF | Staffe EMC per passacavi

per molle di schermatura EMC



RoHS  
compliant



Le staffe KEL-EMC-PF abbinata alle molle di [schermatura PFS|SKL](#) ed al [sistema di passaggio cavo KEL](#) sono perfette per sopprimere le interferenze legate alla schermatura di cavi.

Le staffe KEL-EMC-PF vengono installate all'interno del quadro. Per il fissaggio si utilizzano le stesse viti utilizzate per il fissaggio del listello KEL. Le forature delle staffe KEL-EMC-PF sono già filettate (filetto M5).

A seconda del diametro dei cavi possono essere installate, direttamente sulle staffe KEL-EMC-PF, le molle di schermatura PFS|SKL.

## Caratteristiche

**Materiale** Acciaio con zincatura galvanica


**Tipo di fissaggio** Avvitare

## Vantaggi e benefici


- Ampia superficie di contatto tra il collettore e il quadro, specialmente con vernici conduttive o superfici trattate
- Passaggio e fissaggio dei cavi con il sistema passacavo KEL
- Connessione M5 della calza di terra / conduttore PE
- Contatto diretto con il quadro, semplice e veloce da installare
- Alta densità di cavi gestibili grazie alla forma e dimensioni ottimizzate
- Pressacavi EMC non sono più necessari per i disturbi legati ai cavi

## Tipi di prodotto


KEL-EMC-PF 24

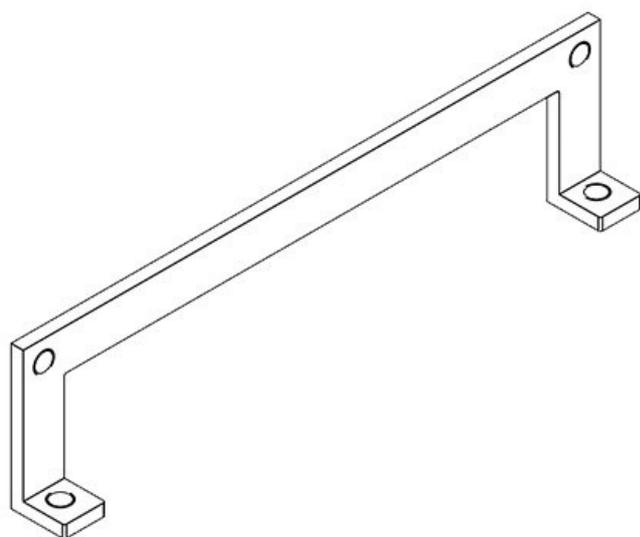

Codice	<b>39180</b>	Altezza di	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	montaggio	
	<b>993</b>	Adatto a	<b>KEL-ER 24,</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL-ER-E5,</b>
imballaggio			<b>KEL 24, KEL-</b>
Lunghezza L1	<b>140 mm</b>		<b>E5, KEL-U</b>
Lunghezza L2	<b>130 mm</b>		<b>24, KEL-FG-</b>
Larghezza	<b>35 mm</b>		<b>E5, KEL-FA</b>
Altezza	<b>13 mm</b>		<b>24, KEL-</b>
			<b>QUICK 24,</b>
			<b>KEL-QUICK-</b>
			<b>E5, KEL-BES-</b>
			<b>24, KEL-BES-</b>
			<b>S 24, KEL-</b>
			<b>DPZ 24, KEL-</b>
			<b>DPZ-E, KEL-</b>
			<b>DPU 24</b>

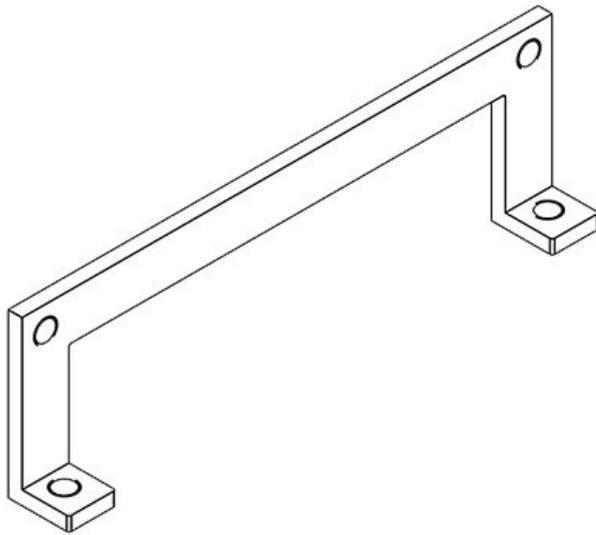**KEL-EMC-PF 16**


Codice	<b>39170</b>	Altezza di	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	montaggio	
	<b>986</b>	Adatto a	<b>KEL-ER 16,</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL-ER-E4,</b>
imballaggio			<b>KEL 16, KEL-</b>
Lunghezza L1	<b>113 mm</b>		<b>E4, KEL-U</b>
Lunghezza L2	<b>103 mm</b>		<b>16, KEL-FA</b>
Larghezza	<b>35 mm</b>		<b>16, KEL-</b>
Altezza	<b>13 mm</b>		<b>QUICK 16,</b>
			<b>KEL-QUICK-</b>
			<b>E4, KEL-BES-</b>
			<b>16, KEL-BES-</b>
			<b>S 16, KEL-</b>
			<b>DPZ 16</b>

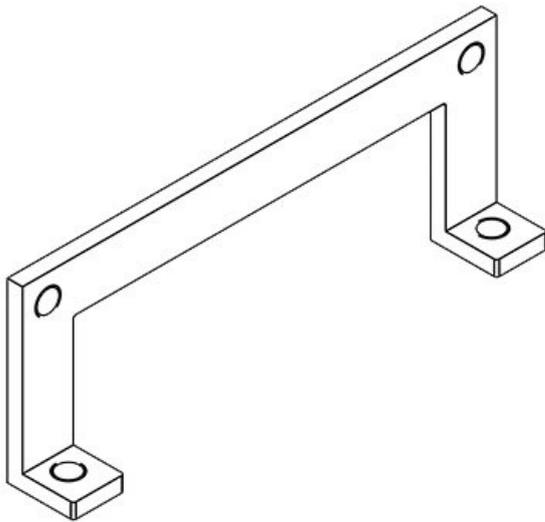**KEL-EMC-PF 10**

Codice	<b>39160</b>	Altezza di	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	montaggio	
	<b>979</b>	Adatto a	<b>KEL-ER 10,</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL-ER-E3,</b>
imballaggio			<b>KEL 10, KEL-</b>
Lunghezza L1	<b>93 mm</b>		<b>E3, KEL-U</b>
Lunghezza L2	<b>83 mm</b>		<b>10, KEL-FG-</b>
Larghezza	<b>35 mm</b>		<b>E3, KEL-FA</b>
Altezza	<b>13 mm</b>		<b>10, MIS-E3 2,</b>
			<b>KEL-QUICK</b>
			<b>10, KEL-</b>
			<b>QUICK-E3,</b>
			<b>KEL-BES 10,</b>
			<b>KEL-BES-S</b>
			<b>10</b>


**KEL-EMC-PF-B**


Codice	<b>39150</b>	Altezza di	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	montaggio	
	<b>962</b>	Adatto a	<b>KEL-ER-B,</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL-ER-E2,</b>
imballaggio			<b>KEL-B, KEL-</b>
Lunghezza L1	<b>68 mm</b>		<b>E2, KEL-U-B,</b>
Lunghezza L2	<b>58 mm</b>		<b>KEL-FG-E2,</b>
Larghezza	<b>35 mm</b>		<b>KEL-QUICK-</b>
Altezza	<b>13 mm</b>		<b>B, KEL-</b>
			<b>QUICK-E2,</b>
			<b>KEL-DPZ-B</b>

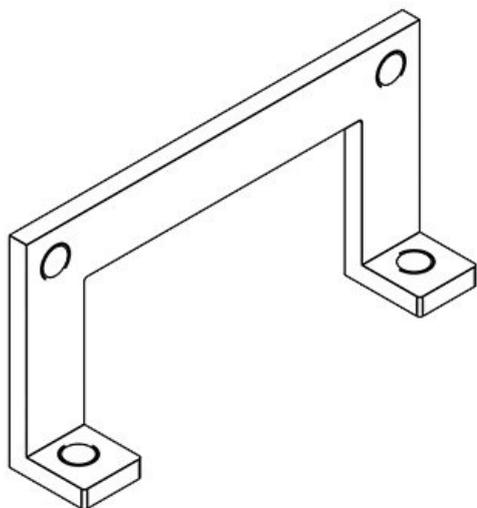


**KEL-EMC-PF 183**

Codice	<b>39190</b>	Altezza di	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	montaggio	
	<b>313</b>	Adatto a	<b>KEL 183, KEL</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>183-E</b>
imballaggio			
Lunghezza L1	<b>200 mm</b>		
Lunghezza L2	<b>95 mm</b>		
Larghezza	<b>35 mm</b>		
Altezza	<b>13 mm</b>		

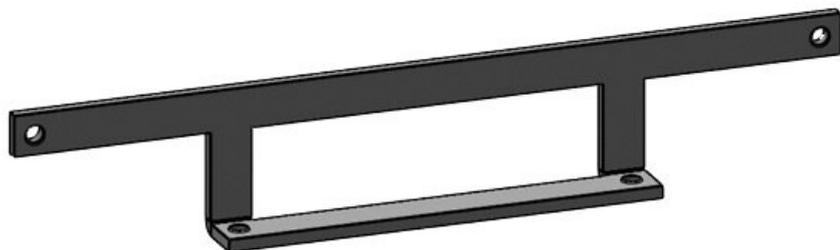

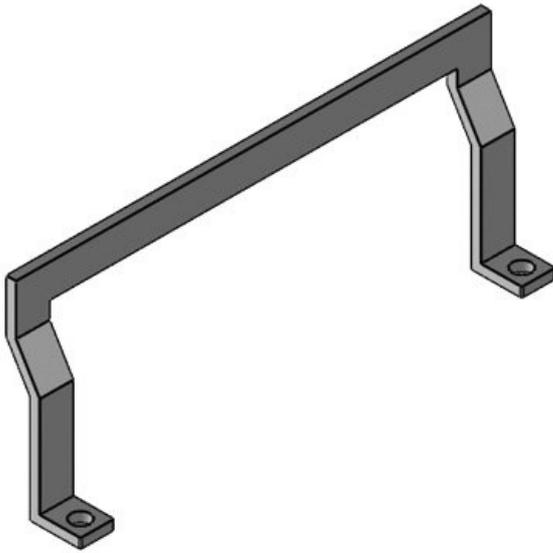


Codice	<b>39181</b>	Altezza di	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	montaggio	
	<b>368</b>	Adatto a	<b>KEL-ER 24,</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL 24, KEL-</b>
imballaggio			<b>U 24, KEL-FA</b>
Lunghezza L1	<b>140 mm</b>		<b>24, KEL-</b>
Lunghezza L2	<b>130 mm</b>		<b>QUICK 24,</b>
Larghezza	<b>60 mm</b>		<b>KEL-BES 24,</b>
Altezza	<b>22 mm</b>		<b>KEL-BES-S</b>
			<b>24, KEL-DPZ</b>
			<b>24, KEL-DPU</b>
			<b>24</b>

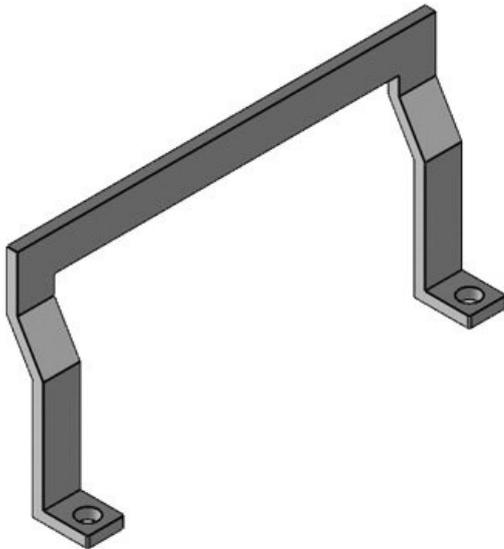


Codice	<b>39183</b>	Altezza di	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	montaggio	
	<b>344</b>	Adatto a	<b>KEL-ER 16,</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL 16, KEL-</b>
imballaggio			<b>U 16, KEL-FA</b>
Lunghezza L1	<b>113 mm</b>		<b>16, KEL-</b>
Lunghezza L2	<b>103 mm</b>		<b>QUICK 16,</b>
Larghezza	<b>60 mm</b>		<b>KEL-BES 16,</b>
Altezza	<b>22 mm</b>		<b>KEL-BES-S</b>
			<b>16, KEL-DPZ</b>
			<b>16</b>


**KEL-EMC-PFM 10**

Codice	<b>39184</b>	Altezza di	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	montaggio	
	<b>351</b>	Adatto a	<b>KEL-ER 10,</b>
Unità di	<b>1</b>	passacavi:	<b>KEL 10, KEL-</b>
imballaggio			<b>U 10, KEL-FA</b>
Lunghezza L1	<b>93 mm</b>		<b>10, KEL-</b>
Lunghezza L2	<b>83 mm</b>		<b>QUICK 10,</b>
Larghezza	<b>60 mm</b>		<b>KEL-BES 10,</b>
Altezza	<b>22 mm</b>		<b>KEL-BES-S</b>
			<b>10</b>

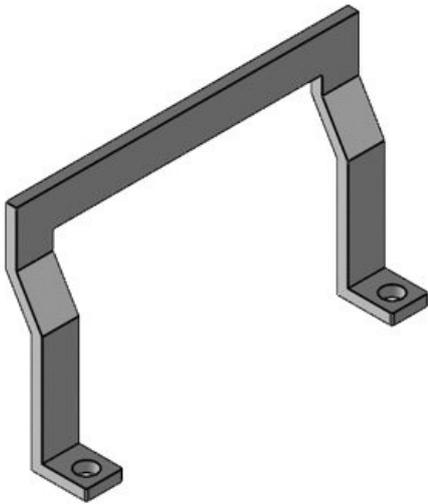**KDR-EMC-PFM 24**

Codice	<b>39191</b>	Altezza di	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	montaggio	
	<b>528</b>	Numero di fori	<b>2</b>
Unità di	<b>1</b>	per viti	
imballaggio		Diam. dei fori	<b>5,5 mm</b>
Lunghezza	<b>140 mm</b>	per viti	
Lunghezza L2	<b>130 mm</b>	Adatto a	<b>KDR-ESR-</b>
Larghezza	<b>60 mm</b>	passacavi:	<b>VX25</b>
Altezza	<b>30,5 mm</b>		

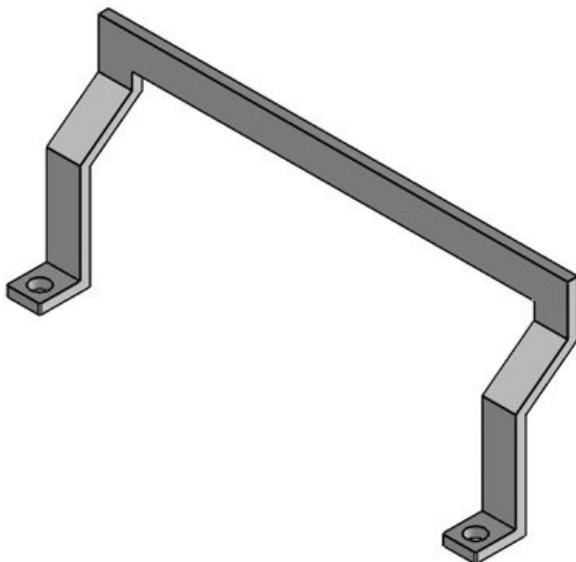

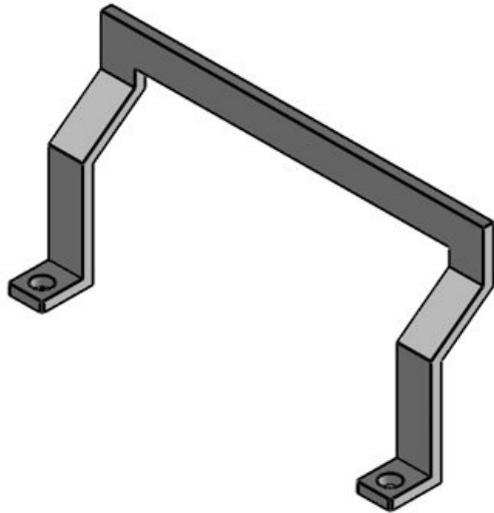

Codice	<b>39192</b>	Altezza di	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	montaggio	
	<b>535</b>	Numero di fori	<b>2</b>
Unità di	<b>1</b>	per viti	
imballaggio		Diam. dei fori	<b>5,5 mm</b>
Lunghezza	<b>113 mm</b>	per viti	
Lunghezza L2	<b>103 mm</b>	Adatto a	<b>KDR-ESR-</b>
Larghezza	<b>60 mm</b>	passacavi:	<b>VX25</b>
Altezza	<b>30,5 mm</b>		