

Innovatieve LED-verlichting voor industrie en IT-toepassingen



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

De ALU-LINE armaturen zorgen voor een effectieve verlichting in behuizingen en schakelkasten voor industriële en IT-toepassingen. De aluminium behuizing maakt de armatuur bijzonder hoogwaardig en stabiel.

De ALU-LINE-armatuur biedt een geïntegreerd stopcontact als praktisch bijkomend voordeel. Deze is beschikbaar in EU-, CH-, BE- of GB-versies.

De High Power LED brandt met 1350 lumen en zorgt voor een uitgebalanceerd homogeen licht. Een ander voordeel is dat een doorlusverbinding van meerdere armaturen mogelijk is.

IP20

RoHS
compliant



Made in
Germany



Borrow a sample now




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP20
Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
Materiaal	Behuizing: Aluminium, geëxtrudeerd Armatuurafdekking: Polycarbonaat
Vlam klasse	
Temperatuur	-20 C° tot 50 C°
Montage type	Schroefbevestiging


Producttypes en maten

Voordelen


- Geïntegreerd stopcontact verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: EU, CH, BE, GB
- Hoogwaardige en stabiele aluminium behuizing
- Verschillende montagemethoden: schroefmontage en montage op DIN-rail 35 mm
- Effectieve LED-verlichting met 1350 lm
- Verkrijgbaar met bewegingssensor
- Deurschakelaar beschikbaar als optie
- Doorlusverbinding van meerdere armaturen mogelijk

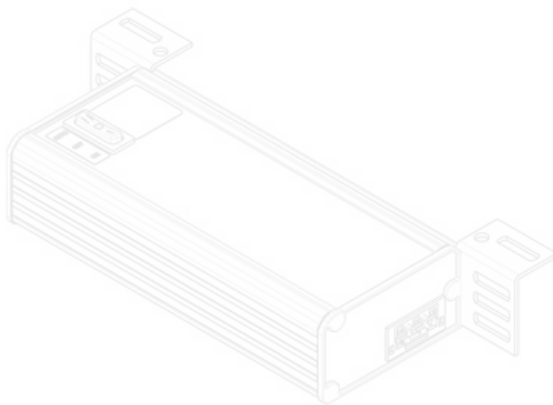


Art.nr.	81404	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar, Doorvoerbedrading, Voeding
EAN		Connectortype	GST 18 socket
Aantal	1	Nominaal vermogen	6 W
UL-certificaat	cURus (in progress)	Nominale spanning	100 - 240 V AC
Lengte	197,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Hoogte	48 mm	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
Breedte	112,6 mm	Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	900 lm

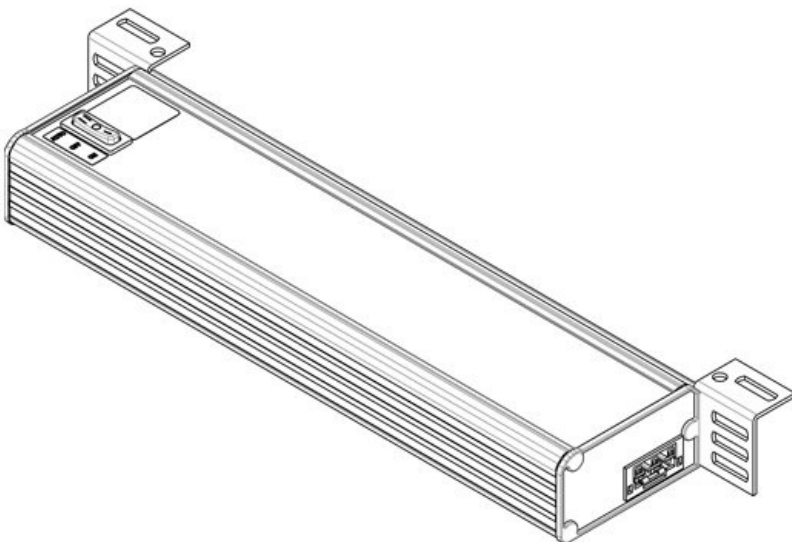


Art.nr.	81403	Aansluitmogelijkheid	Voeding, Doorvoerbedrading, Deurschakelaar
EAN		Connectortype	GST 18 socket
Aantal	1	Nominaal vermogen	9 W
UL-certificaat	cURus (in progress)	Nominale spanning	100 - 240 V AC
Lengte	347,2 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Hoogte	48 mm	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
Breedte	112,6 mm	Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.280 lm

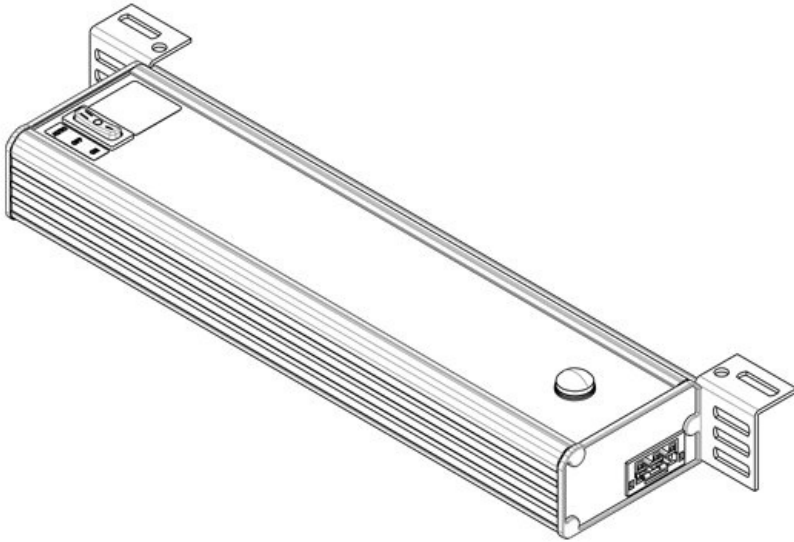


Art.nr.	81401	Versie	PIR-
EAN			bewegingsde
Aantal	1		tector
UL-certificaat	cURus (in	Aansluitmogeli	Voeding,
	progress)	jkheid	Doorvoerbed
Lengte	347,2 mm		rading
Hoogte	48 mm	Connectortype	GST 18
Breedte	112,6 mm		socket
		Nominaal	9 W
		vermogen	
		Nominale	100 - 240 V
		spanning	AC
		Test standaard	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Beschermingsk	I (aansluiting
		lasse	aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklas	
		e	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.280 lm

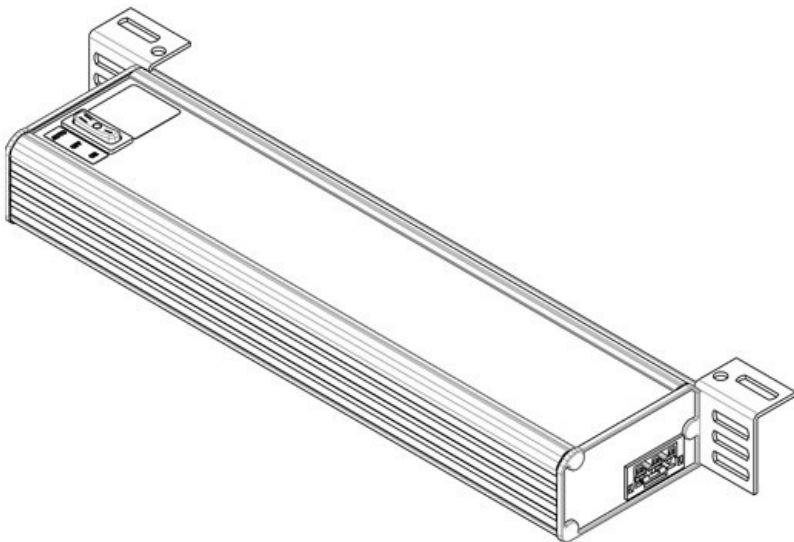

Art.nr.	81408	Aansluitmogeli	Voeding,
EAN		jkheid	Doorvoerbed
Aantal	1		rading,
UL-certificaat	cURus (in		Deurschakel
	progress)		aar
Lengte	347,2 mm	Connectortype	GST 18
Hoogte	48 mm		socket
Breedte	112,6 mm	Nominaal	9 W
		vermogen	
		Nominale	120 V AC
		spanning	
		Test standaard	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Beschermingsk	I (aansluiting
		lasse	aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklas	
		e	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.280 lm

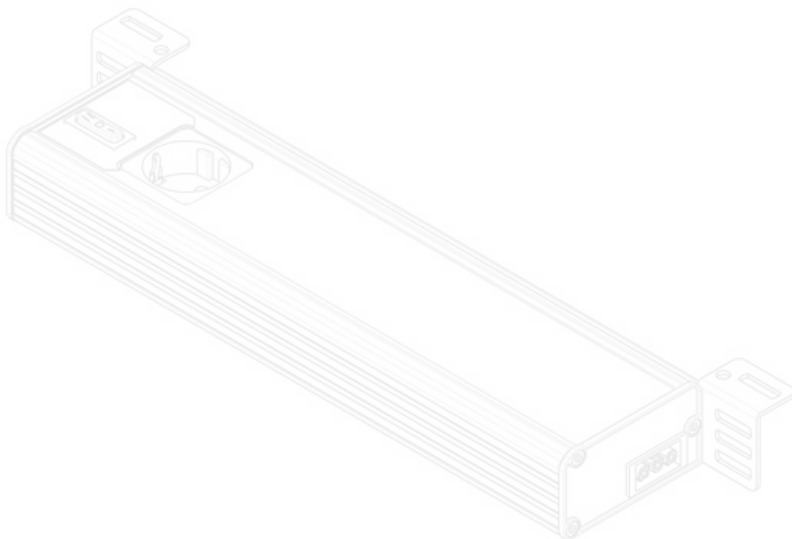


Art.nr.	81300	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN	4251269332883		Doorvoerbedrading,
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3)	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

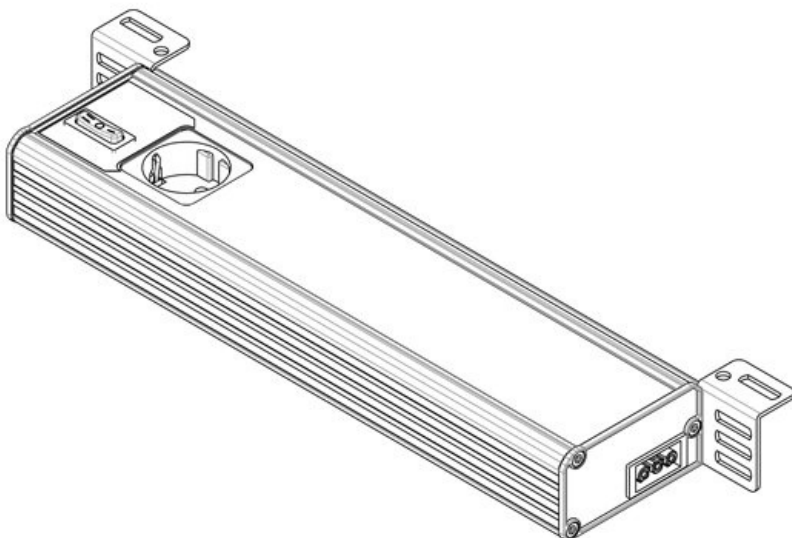


Art.nr.	81308	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN			Doorvoerbedrading,
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3)	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE 350 | EU met bewegingssensor

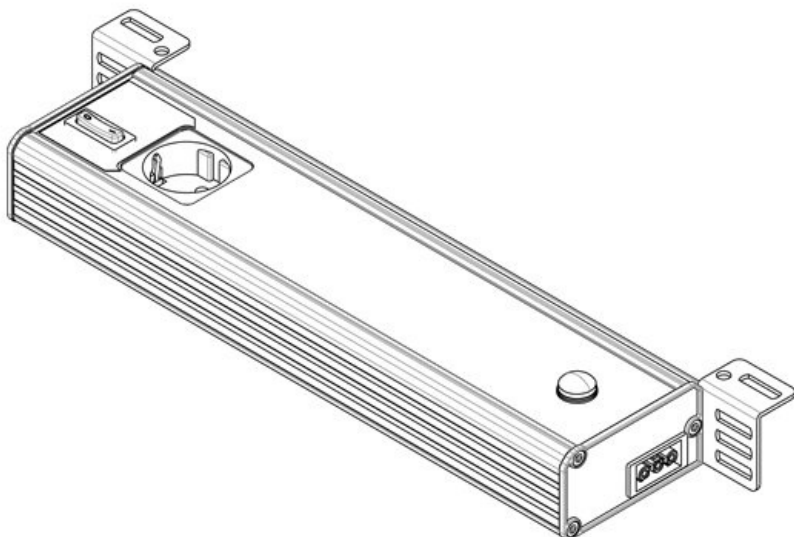


Art.nr.	81304	Aansluitmogelijkheid	Voeding, Doorvoerbedrading
EAN	4251269332920	Connectortype	GST 18 socket
Aantal	1	Nominaal vermogen	12 W
Lengte	347,2 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Hoogte	48 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Breedte	112,6 mm	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
Versie	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3), PIR-bewegingsdetector	Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm


ALU-LINE 350 | EU met bewegingssensor

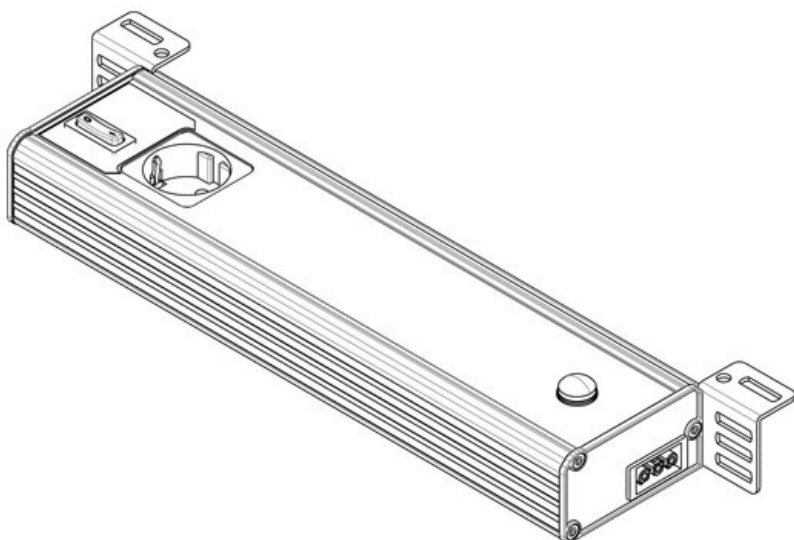


Art.nr.	81309	Aansluitmogelijkheid	Voeding, Doorvoerbedrading
EAN		Connectortype	GST 18 socket
Aantal	1	Nominaal vermogen	12 W
Lengte	347,2 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Hoogte	48 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Breedte	112,6 mm	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
Versie	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3), PIR-bewegingsdetector	Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

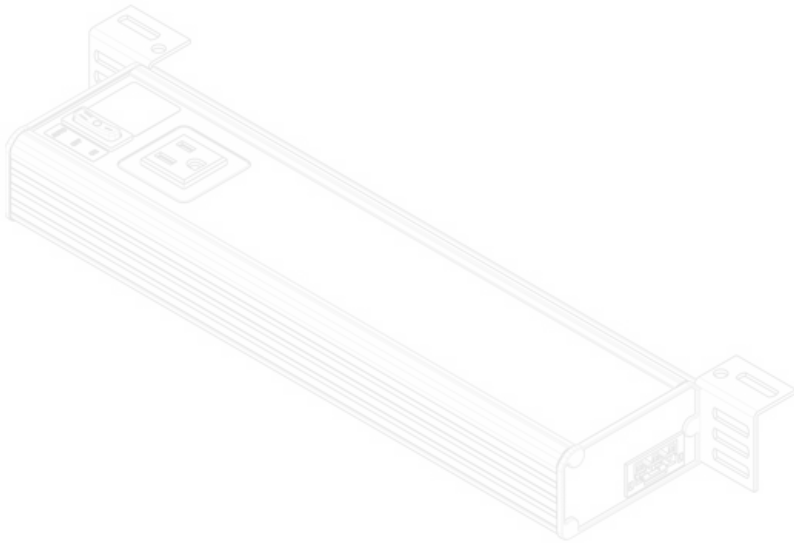

Art.nr.	81402	Versie	Steckdose_U
EAN			S_Typ_B_NEM
Aantal	1		A-5
UL-certificaat	cURus (in progress)	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar, Doorvoerbedrading, Voeding
Lengte	347,2 mm	Connectortype	GST 18 socket
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	9 W
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	100 - 240 V AC
		Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.280 lm

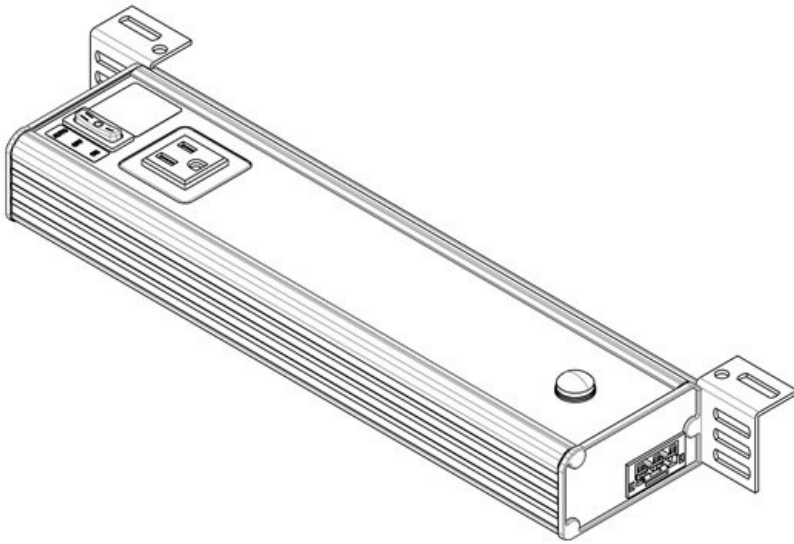


Art.nr.	81400	Versie	PIR-
EAN	4251269333		bewegingsde
	477		tector,
Aantal	1		Steckdose_U
UL-certificaat	cURus (in		S_Typ_A_NEM
	progress)		A-5
Lengte	347,2 mm	Aansluitmogeli	Voeding,
Hoogte	48 mm	jkheid	Doorvoerbed
Breedte	112,6 mm		rading
		Connectortype	GST 18
			socket
		Nominaal	9 W
		vermogen	
		Nominale	100 - 240 V
		spanning	AC
		Test standaard	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Beschermingskl	I (aansluiting
		lasse	aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklasse	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.280 lm

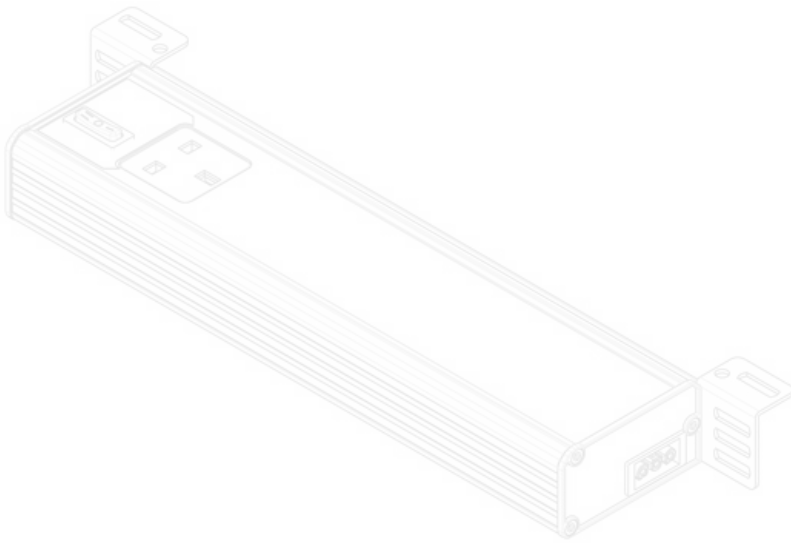


Art.nr.	81303	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN	4251269332913		Doorvoerbedrading,
Aantal	1		Voeding
Lengte	347,2 mm	Connectortype	GST 18 socket
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	12 W
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Versie	Stekkerdoos GB (Typ G, BS 1363)	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 uur	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE 350 | GB met bewegingssensor

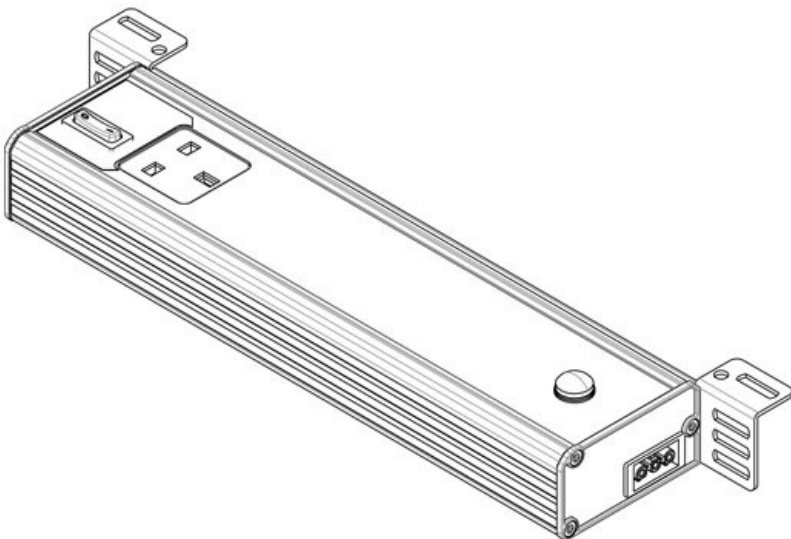


Art.nr.	81307	Aansluitmogelijkheid	Voeding,
EAN	4251269332951		Doorvoerbedrading
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	Stekkerdoos GB (Typ G, BS 1363), PIR-bewegingsdetector	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 uur	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

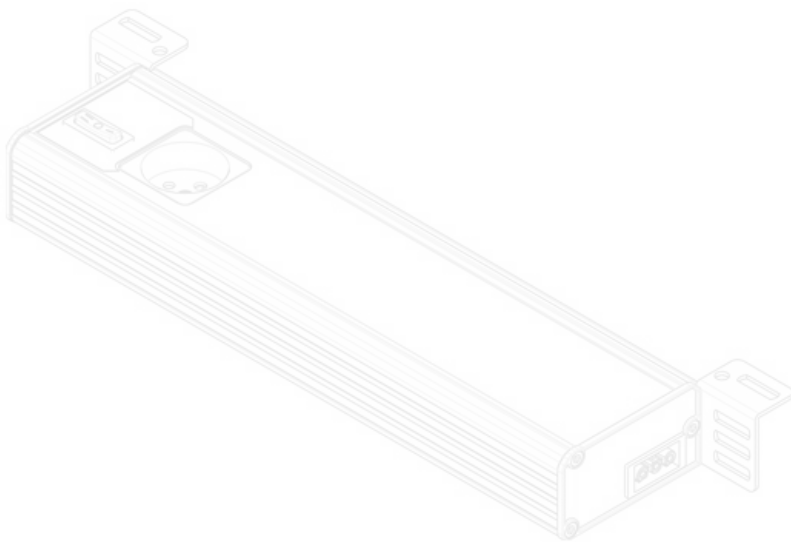


Art.nr.	81301	Aansluitmogeli	Deurschakel
EAN	4251269332	jkheid	aar,
	890		Doorvoerbed
Aantal	1		rading,
Lengte	347,2 mm		Voeding
Hoogte	48 mm	Connectortype	GST 18
Breedte	112,6 mm		socket
Versie	Stekkerdoos	Nominaal	12 W
	F/B (type E,	vermogen	
	CEE 7/5)	Nominale	230 V AC
		spanning	+/-5%, 50 -
			60 Hz
		Test standaard	EN 60598,
			EN 62471,
			EN 55015,
			EN 61000
		Beschermingsk	I (aansluiting
		lasse	aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklasse	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE 350 | BE met bewegingssensor

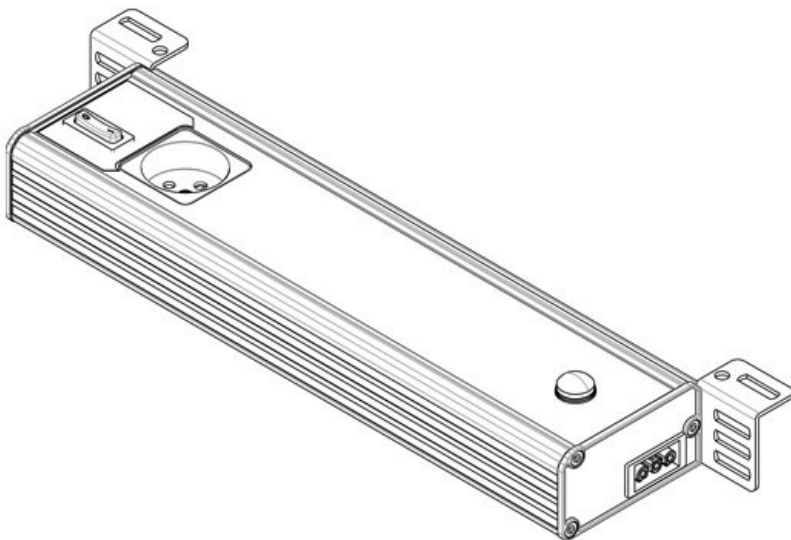


Art.nr.	81305	Aansluitmogeli	Voeding,
EAN	4251269332	jkheid	Doorvoerbed
	937		rading
Aantal	1	Connectortype	GST 18
Lengte	347,2 mm		socket
Hoogte	48 mm	Nominaal	12 W
Breedte	112,6 mm	vermogen	
Versie	PIR-	Nominale	230 V AC
	bewegingsde	spanning	+/-5%, 50 -
	tector,		60 Hz
	Stekkerdoos	Test standaard	EN 60598,
	F/B (type E,		EN 62471,
	CEE 7/5)		EN 55015,
			EN 61000
		Beschermingsk	I (aansluiting
		lasse	aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU,
			2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-	F
		efficiëntieklasse	
		Verbruik	13
		kWh/1000 u	
		Kleurtemperat	5.600 K
		uur	
		Kleurweergave	>80
		-index CRI	
		Lichtstroom	1.350 lm

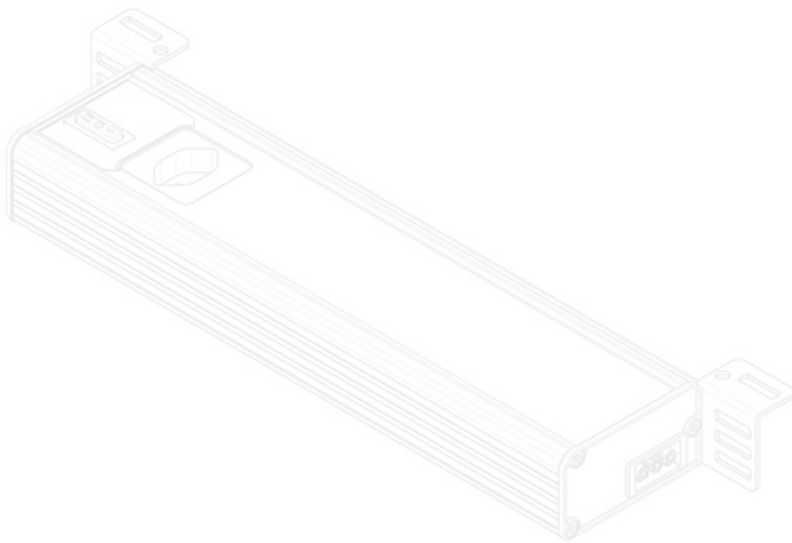

Art.nr.	81302	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN	4251269332906		Doorvoerbedrading,
Aantal	1		Voeding
Lengte	347,2 mm	Connectortype	GST 18 socket
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	12 W
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Versie	Stekkerdoos CH (Typ J, SEV 1011)	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 uur	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE 350 | CH met bewegingssensor

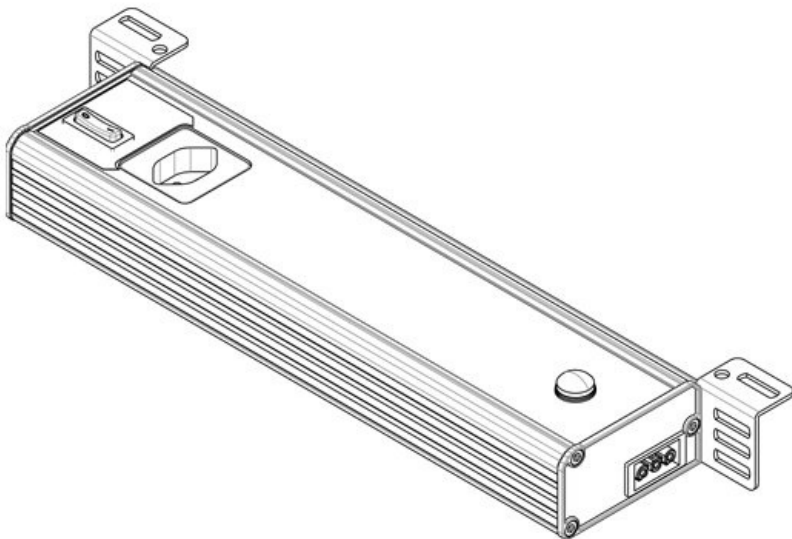

Art.nr.	81306	Aansluitmogelijkheid	Voeding,
EAN	4251269332944		Doorvoerbedrading
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	PIR-bewegingsdetector, Stekkerdoos CH (Typ J, SEV 1011)	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 uur	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

Aansluitkabel voor ALU-LINE, 3000 mm



Art.nr.	81330	Materiaal	PVC
EAN	4251269332	kabelmantel	968
Aantal aansluitkabel	1		
Lengte aansluitkabel	3.000 mm		
Connectortype	Adereindhulzen, GST 18 connector		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		

Aansluitkabel voor ALU-LINE (UL/CSA), 3000 mm



Art.nr.	81430	Kleur	oranje
EAN		Materiaal	PVC
Aantal aansluitkabel	1	kabelmantel	
UL-certificaat	cURus (in progress)		
Lengte aansluitkabel	3.000 mm		
Connectortype	Adereindhulzen, GST 18 connector		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		

Doorkabel voor ALU-LINE, 600 mm



Art.nr.	81331	Materiaal	PVC
EAN	4251269332	kabelmantel	975
Aantal aansluitkabel	1		
Lengte aansluitkabel	600 mm		
Connectortype	GST 18 connector, GST 18 socket		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		

Doorkabel voor ALU-LINE (UL/CSA), 600 mm



Art.nr.	81431	Kleur	oranje
EAN		Materiaal	PVC
Aantal	1	kabelmantel	
UL-certificaat	cURus (in progress)		
Lengte aansluitkabel	600 mm		
Connectortype	GST 18 connector, GST 18 socket		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		

Doorkabel voor ALU-LINE, 1000 mm




Art.nr.	81332	Materiaal	PVC
EAN	4251269332	kabelmantel	
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	1.000 mm		
Connectortype	GST 18 connector, GST 18 socket		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		

Doorkabel voor ALU-LINE (UL/CSA), 1000 mm



Art.nr.	81432	Kleur	oranje
EAN		Materiaal	PVC
Aantal	1	kabelmantel	
UL-certificaat	cURus (in progress)		
Lengte aansluitkabel	1.000 mm		
Connectortype	GST 18 connector, GST 18 socket		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		

Adapter platen 19" rack voor ALU-LINE

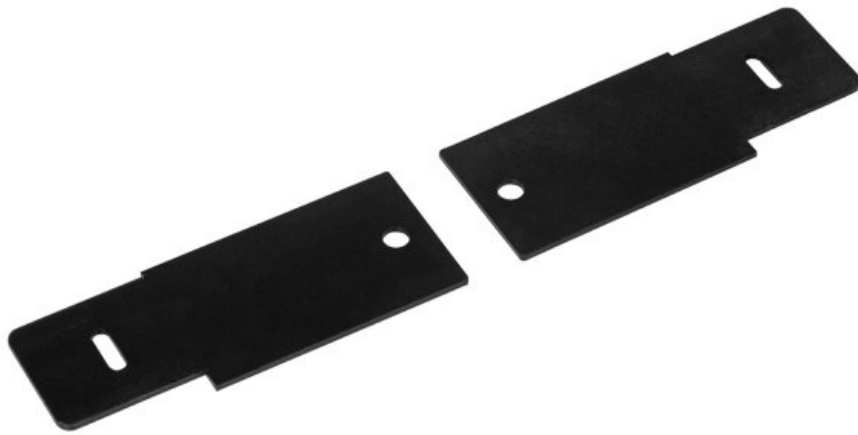

Art.nr. **81337**
EAN
Aantal **2**
Lengte **111 mm**
Breedte **43,4 mm**
Kleur **zwart**
Aantal
schroefgaten **2**

Diameter van **7 mm**
schroefgaten

Magneet voor ALU-LINE



Art.nr. **91008**
EAN
Aantal **1**
Lengte **20 mm**
Hoogte **5 mm**
Breedte **20 mm**
Aantal
schroefgaten **1**

Diameter van **4,2 mm**
schroefgaten