


KEL-ULTRA flex elastyczne przepusty kablowe stożkowe

do pojedynczych kabli o średnicy do 115 mm / IP66 / UL Typ 12

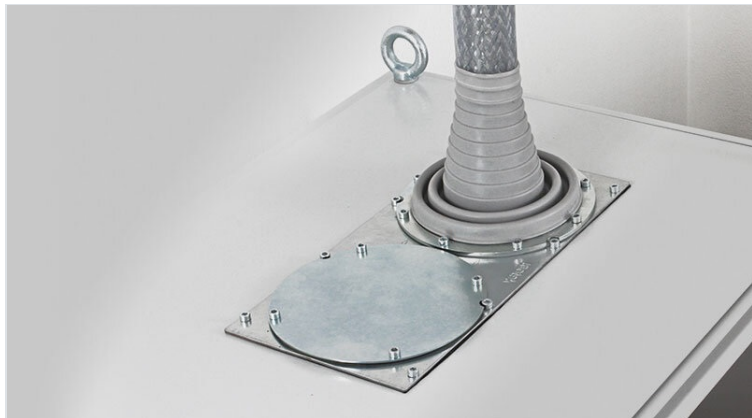

KEL-ULTRA flex jest zaprojektowany jako przepust do wprowadzania kabli dla każdego dużego kabla lub rury. KEL-ULTRA flex jest dostępny w dwóch rozmiarach i jest idealny do prowadzenia i uszczelniania kabli i rur o średnicy od 25 do 115 mm. Ze względu na dużą elastyczność piramidy elastomerowej, wprowadzanie dużych, grubych kabli z KEL-ULTRA flex jest łatwiejsze niż przy użyciu standardowych dławnic kablowych.

Po przełożeniu kabla lub rury, KEL-ULTRA flex można szybko i łatwo zamontować za pomocą metalowego pierścienia i śrub. Pierścień ten umożliwia okrągłe zamocowanie i uszczelnienie przepustu na ścianie obudowy. Pierścień jest dostarczany z każdym KEL-ULTRA flex.

Cięcie przelotek: średnica kabla pomniejszona o 25%.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Pierścień mocujący: Stal ocynkowana
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub


Zalety i korzyści

- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Certyfikowana klasa szczelności IP66 zgodnie z EN 60529

Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-ULTRA flex 1

Numer części	42630	Średnica zewnętrzną	168 mm
EAN	4251269309052	Średnica wewnętrzną	140 mm
Opak.	1	Rozmiar otworu, okrągły	8
Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	90 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
Wysokość	175,5 mm	Zakres mocowania	1 x 25 - 90 mm
Wysokość montażu	175,5 mm		

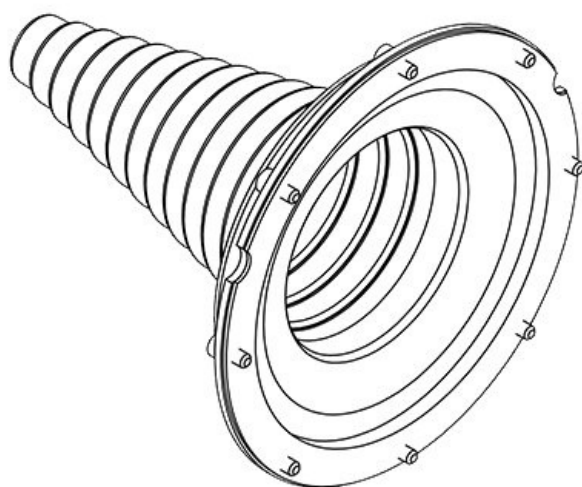**KEL-ULTRA flex 2**

Numer części	42631	Średnica zewnętrzną	168 mm
EAN	4251269309069	Średnica wewnętrzną	140 mm
Opak.	1	Rozmiar otworu, okrągły	8
Dla max. liczba kabli	1	Liczba otworów na śruby	8
Maks. średnica kabla	115 mm	Średnica otworów na śruby	5,5 mm
Wysokość	175,5 mm	Zakres mocowania	1 x 75 - 115 mm
Wysokość montażu	175,5 mm		

