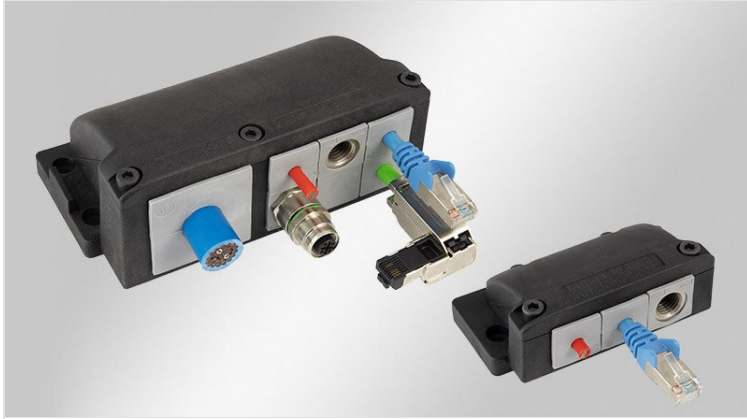


# KEL-FG-ER | Kabelgenomföringskapsling 90°

för kablar med kontakt / IP65



Kabelgenomföringskapslingen KEL-FG-ER egnar sig för tätning (IP65), dragavlastning och installation av kablar med kontakter och ledningar i 90 ° vinkel mot maskinväggar, inneslutningar eller skåp. För kabeldiametrar från 1 till 16 mm (1-genomföring KT 1-15) och 13 till 35 mm (enkelhålsenomförings KTG 13 - KT 34).

KEL-FG-ER-A-ramen förfogar över exakt den passande håltagningsdimensionen för 24-pin standard industriella kontakter. KEL-FG-ER-B-ramen förfogar över exakta håltagningsmåtten 36x46mm.

KEL-FG-ER-E-versionen egnar sig speciellt för platta kontakter. Den lilla ramen kan användas perfekt i begränsat utrymme.

Sändningen innehåller en platt gummipackning.

IP54



IP55



IP64



IP65



HL3



## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 90 C°
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering
<b>Monteringshöjd</b>	57,5 mm

## Fördelar

- Installation 90° från vägg
- Mekaniskt skydd för kablar direkt vid ingången
- Stänkskydd (IP65) vid inledningsstället
- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig

## Produkttyper och storlekar


### KEL-FG-ER-A10



ArtNr.	<b>42340</b>
EAN	<b>4251269328787</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>10</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>80 mm</b>


Höjd	<b>57,5 mm</b>
Monteringshöjd	<b>57,5 mm</b>
Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>10 x KT små</b>

### KEL-FG-ER-A7




ArtNr.	<b>42341</b>
EAN	<b>4251269328794</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>7</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>80 mm</b>

Höjd	<b>57,5 mm</b>
Monteringshöjd	<b>57,5 mm</b>
Utskäring	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,5 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-FG-ER-A4**


ArtNr. **42342**  
 EAN **4251269328800**  
 Antal **1**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**  
 Monteringshöjd **57,5 mm**  
 Utskärning **112 x 36 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **2 x KT små**  
**2 x KT stor**

**KEL-FG-ER-B4**


ArtNr. **42344**  
 EAN **4251269328824**  
 Antal **1**  
 För antal kablar **4**  
 Max. kabelldiameter **16 mm**  
 Längd **79,8 mm**  
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**  
 Monteringshöjd **57,5 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **4 x KT små**

**KEL-FG-ER-B1**


ArtNr. **42343**  
 EAN **4251269328817**  
 Antal **1**  
 För antal kablar **1**  
 Max. kabelldiameter **35 mm**  
 Längd **79,8 mm**  
 Bredd **80 mm**

Höjd **57,5 mm**  
 Monteringshöjd **57,5 mm**  
 Antal skruvhål **4**  
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **1 x KT stor**

**KEL-FG-ER-E5**


ArtNr. **42347**  
 EAN **4251269328855**  
 Antal **5**  
 För antal kablar **5**  
 Max. kabelldiameter **17 mm**  
 Längd **147 mm**  
 Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**  
 Monteringshöjd **38 mm**  
 Utskärning **112 x 24 mm**  
 Antal skruvhål **2**  
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **5 x KT små**

**KEL-FG-ER-E3**

ArtNr. **42346**  
 EAN **4251269328848**  
 Antal **5**  
 För antal kablar **3**  
 Max. kabelldiameter **17 mm**  
 Längd **100 mm**  
 Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**  
 Monteringshöjd **38 mm**  
 Utskärning **65 x 24 mm**  
 Antal skruvhål **2**  
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **3 x KT små**

**KEL-FG-ER-E2**

ArtNr. **42345**  
 EAN **4251269328831**  
 Antal **5**  
 För antal kablar **2**  
 Max. kabelldiameter **17 mm**  
 Längd **73 mm**  
 Bredd **53 mm**

Höjd **38 mm**  
 Monteringshöjd **38 mm**  
 Utskärning **43 x 24 mm**  
 Antal skruvhål **2**  
 Skruvhålens diameter **5,5 mm**  
 Material skruvar **Pozinkovaná ocel**  
 Lämplig för insatser **2 x KT små**

