


KDR-BES-TS8 styrskop- golvplåt med borstlist

för styrskop Rittal TS 8

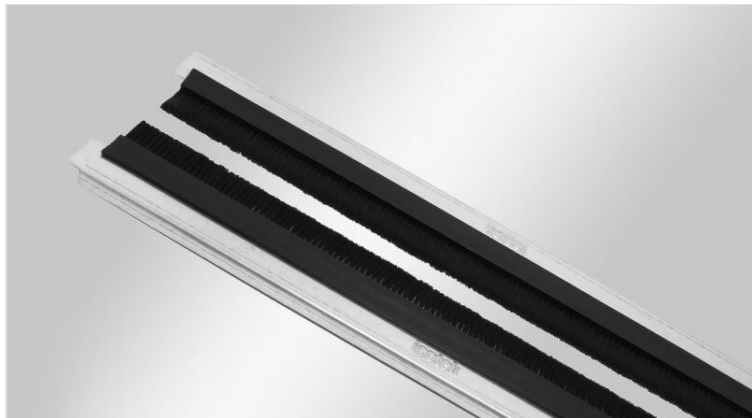

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

De tvådelade styrskap-bottenplattorna KDR-BES-TS8 är förutrustade med borstlistor på fabriken.

Bottenplattorna KDR-BES fixeras med fästklor som vanligt används för TS styrskap.

Beroende på den maximala kabeldiametern är bottenplattans halvor inriktade närmare eller längre mot varandra.

Specifikationer

Material	Basplatta: Stål, galvaniskt förzinkat Borst: Polyamid
Temperatur	-20 C° till 90 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri

Fördelar

- Medan montagen är nästan hela styrskapmarkytan tillgänglig
- Eftermontering möjlig

Produkttyper och storlekar

KDR-BES-TS8-600-58000



ArtNr.	58000	För	600 mm
EAN	4251269315787	kapslingsbredd	
		Synstorlek på	435 mm
Antal	1	basöppning	
Bredd	125 mm		
Höjd	16 mm		
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8		
Längd	458 mm		

KDR-BES-TS8-800-58006



ArtNr.	58006	För	800 mm
EAN	4251269315	kapslingsbredd	
	794	Synstorlek på	635 mm
Antal	1	basöppning	
Bredd	125 mm		
Höjd	16 mm		
Lämplig för	Rittal TS 8		
kapsling			
Längd	658 mm		

KDR-BES-TS8-1000-58012



ArtNr.	58012	För	1.000 mm
EAN	4251269315	kapslingsbredd	
	800	Synstorlek på	835 mm
Antal	1	basöppning	
Bredd	125 mm	Centralt stöd	nej
Höjd	16 mm		
Lämplig för	Rittal TS 8		
kapsling			
Längd	858 mm		

ArtNr.	58018	För	1.200 mm
EAN	4251269315	kapslingsbredd	
	817	Synstorlek på	495 mm
Antal	1	basöppning	
Bredd	125 mm		
Höjd	16 mm		
Lämplig för kapsling	Rittal TS 8		
Längd	518 mm		

