

KEL-U CR 可分电缆引入框架

应用于洁净室 / IP54 / UL 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU} US

RIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A


EN ISO 14644

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

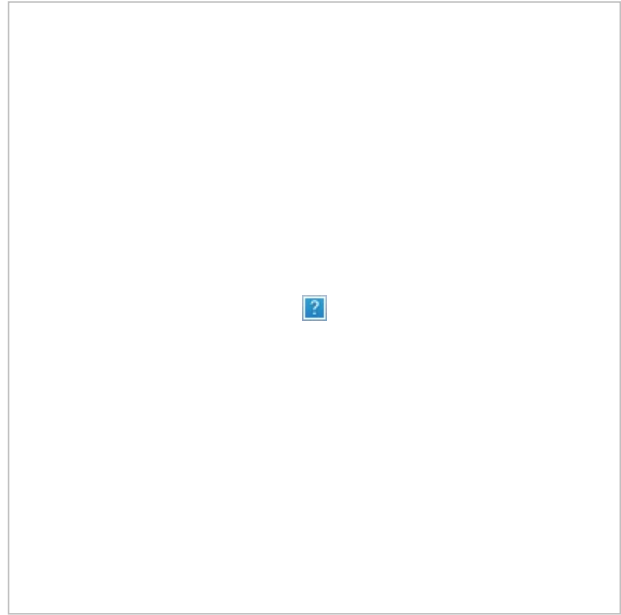

可分式电缆引入系统，用于对带连接器的电缆进行布线和密封，提供IP54 / UL 12 等级的防护。适用电缆直径从1到35 mm的布线，提供密封性和应力释放。

电缆引入系统易于安装。电缆穿芯放入框架隔层内，并在组装过程中保持可靠的稳定性。

KEL-U CR 框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。可以选择36 mm或46 mm高的开孔，具体取决于所布线的电缆。KEL-U-B CR 框架匹配46×46 mm测量仪器的开孔尺寸。

单排版本 KEL-E CR 特别适用于扁平连接器。小框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。


规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用KEL-SNAP快速安装,用螺钉固定
安装高度	17 mm


产品类型和尺寸

产品优势


- 极易安装
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 按照 EN 62444标准消除电缆所受应力
- 很高的稳定性、防震
- 节省空间
- 当使用双孔或者四孔穿芯时，可以大大增加安装密度




订货号	54241.601	高度	17 mm
EAN	4251269326134	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x KT 小




订货号	54241.600	高度	17 mm
EAN	4251269326035	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	40	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	10 x KT 小




订货号	54247.601	高度	17 mm
EAN	4251269326158	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54247.600	高度	17 mm
EAN	4251269326059	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	25	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54244.601	高度	17 mm
EAN	4251269326141	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	54244.600	高度	17 mm
EAN	4251269326042	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的数量	6	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	147 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 2 x KT 大




订货号	54168.601	高度	17 mm
EAN	4251269326080	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	54168.600	高度	17 mm
EAN	4251269325984	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	32	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	8 x KT 小




订货号	54165.601	高度	17 mm
EAN	4251269326073	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54165.600	高度	17 mm
EAN	4251269325977	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	17	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54162.601	高度	17 mm
EAN	4251269326066	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	54162.600	高度	17 mm
EAN	4251269325960	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的数量	2	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 大




订货号	54216.601	高度	17 mm
EAN	4251269326127	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	54216.600	高度	17 mm
EAN	4251269326028	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	24	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	6 x KT 小




订货号	54212.601	高度	17 mm
EAN	4251269326110	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大




订货号	54212.600	高度	17 mm
EAN	4251269326011	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的数量	9	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	35 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	2 x KT 小 1 x KT 大



订货号	54204.601	高度	17 mm
EAN	4251269326097	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小



订货号	54204.600	高度	17 mm
EAN	4251269325991	安装高度	17 mm
包装单位	5	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的数量	16	螺钉孔的数量	4
电缆的最大直径	17 mm	螺钉的直径	5,8 mm
长度	73 mm	螺钉材质	钢, 镀锌
宽度	58 mm	用穿芯安装	4 x KT 小




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

54206.601
4251269326103
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
钢, 镀锌
1 x KT 大



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
长度
宽度

54206.600
4251269326004
5
1
35 mm
73 mm
58 mm

高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
螺钉材质
用穿芯安装

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
钢, 镀锌
1 x KT 大

icotek[®]
smart cable management