

KEL-DPF Pyramidové průchodky

pro jednotlivé kabely o průměru do 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



Pyramidové průchodky KEL-DPF umožňují zavádět napájecí kabely (až do Ø 70 mm) do elektrických zařízení. Díky pružné pyramidě je zavedení a usazení nepoddajného kabelu jednodušší než u klasických průchodek.

Řezání KEL-DPF před zaváděním kabelu:

Na průchodce jsou uvedeny průměry. Uřízněte na průměru o 20% menším než požadovaný průměr kabelu.

Je vhodné použít dodatečné odlehčení kabelů v tahu.

*4X pouze pro vnitřní použití

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

CALUS

RIAR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiál	Elastomer Zásuvného rámu: Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Instalace pomocí matice

Výhody

- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití náradí
- Zavádění konfekcionovaných kabelů nebo hotových svazků v úhlu 90° k rozváděči
- Standardní metrické výřezy
- IP66/IP68 při správné volbě a použití všech komponent (certifikovalo dle ČSN EN 60529)
- Šestihranná matice je součástí balení

Typy a velikosti výrobků

KEL-DPF 25|3-12 gy

Obj.č.	42652	Instalační	43,9 mm
EAN	4251269309	výška	
	083	Vnější průměr	39 mm
Bal.	5	Velikost	25,3 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	12 mm	Velikost	M25
kabelu		metrického	
Barva	Šedá	výřezu	
	(podobná	Závit	M25 × 1,5
	RAL 7035)	Délka závitů	11 mm
Výška	54,9 mm	Pro průměry	1 x 3 - 12
		kabelů	mm


**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Obj.č.	50652	Instalační	43,9 mm
EAN	4251269315	výška	
	039	Vnější průměr	39 mm
Bal.	5	Velikost	25,3 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	12 mm	Velikost	M25
kabelu		metrického	
Barva	Černá	výřezu	
Výška	54,9 mm	Závit	M25 × 1,5
		Délka závitů	11 mm
		Pro průměry	1 x 3 - 12
		kabelů	mm






Obj.č.	42653	Instalační	49,4 mm
EAN	4251269309	výška	
	090	Vnější průměr	46 mm
Bal.	5	Velikost	32,3 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	18 mm	Velikost	M32
kabelu		metrického	
Barva	Šedá	výřezu	
	(podobná	Závit	M32 x 1,5
	RAL 7035)	Délka závitů	11 mm
Výška	60,4 mm	Pro průměry	1 x 6 - 18
		kabelů	mm

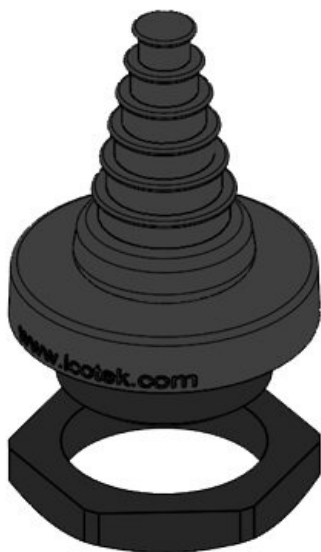


Obj.č.	50653	Instalační	49,4 mm
EAN	4251269315	výška	
	046	Vnější průměr	46 mm
Bal.	5	Velikost	32,3 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	18 mm	Velikost	M32
kabelu		metrického	
Barva	Černá	výřezu	
Výška	60,4 mm	Závit	M32 x 1,5
		Délka závitů	11 mm
		Pro průměry	1 x 6 - 18
		kabelů	mm


KEL-DPF 40|12-27 gy

Obj.č.	42654	Instalační	54,9 mm
EAN	4251269309	výška	
	106	Vnější průměr	54 mm
Bal.	5	Velikost	40,4 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	27 mm	Velikost	M40
kabelu		metrického	
Barva	Šedá	výřezu	
	(podobná	Závit	M40 × 1,5
	RAL 7035)	Délka závitů	11 mm
Výška	65,9 mm	Pro průměry	1 x 12 - 27
		kabelů	mm

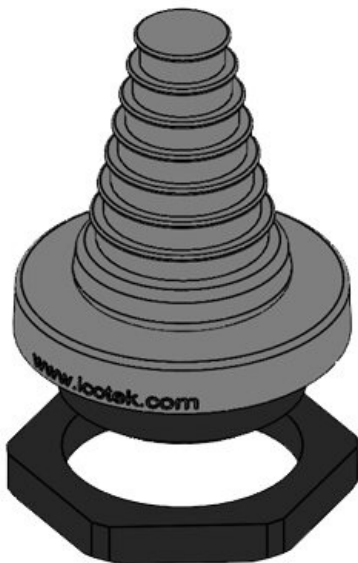
**KEL-DPF 40|12-27 bk**

Obj.č.	50654	Instalační	54,9 mm
EAN	4251269315	výška	
	053	Vnější průměr	54 mm
Bal.	5	Velikost	40,4 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	27 mm	Velikost	M40
kabelu		metrického	
Barva	Černá	výřezu	
Výška	65,9 mm	Závit	M40 × 1,5
		Délka závitů	11 mm
		Pro průměry	1 x 12 - 27
		kabelů	mm

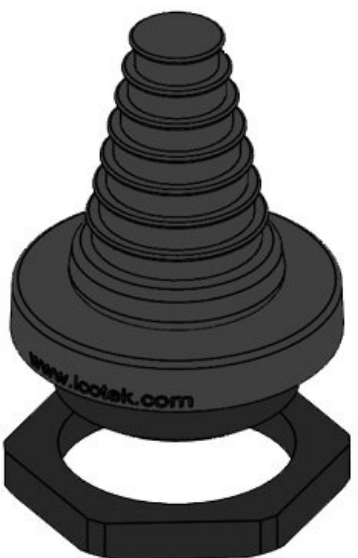

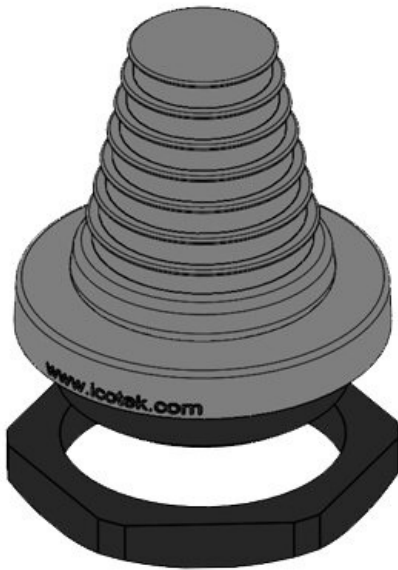


Obj.č.	42655	Instalační	54,9 mm
EAN	4251269309	výška	
	113	Vnější průměr	64 mm
Bal.	5	Velikost	50,4 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	36 mm	Velikost	M50
kabelu		metrického	
Barva	Šedá	výřezu	
	(podobná	Závit	M50 × 1,5
	RAL 7035)	Délka závitů	11 mm
Výška	65,9 mm	Pro průměry	1 x 22 - 36
		kabelů	mm

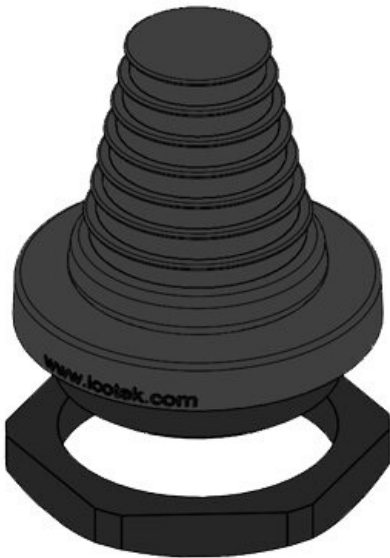


Obj.č.	50655	Instalační	54,9 mm
EAN	4251269315	výška	
	060	Vnější průměr	64 mm
Bal.	5	Velikost	50,4 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	36 mm	Velikost	M50
kabelu		metrického	
Barva	Černá	výřezu	
Výška	65,9 mm	Závit	M50 × 1,5
		Délka závitů	11 mm
		Pro průměry	1 x 22 - 36
		kabelů	mm


KEL-DPF 63|27-50 gy

Obj.č.	42656	Instalační výška	71,4 mm
EAN	4251269309	Vnější průměr	77 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	1	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	50 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)	Délka závitů	11 mm
Výška	82,4 mm	Pro průměry kabelů	1 x 27 - 50 mm

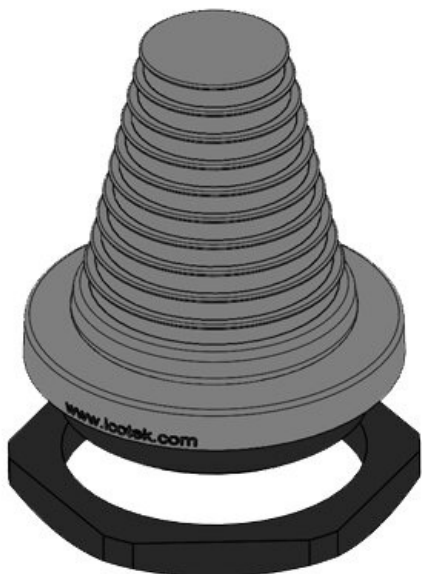
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Obj.č.	50656	Instalační výška	71,4 mm
EAN	4251269315	Vnější průměr	77 mm
Bal.	5	Velikost kulatého výřezu	63,4 mm
Pro počet kabelů	1	Velikost metrického výřezu	M63
Max. průměr kabelu	50 mm	Závit	M63 × 1,5
Barva	Černá	Délka závitů	11 mm
Výška	82,4 mm	Pro průměry kabelů	1 x 27 - 50 mm

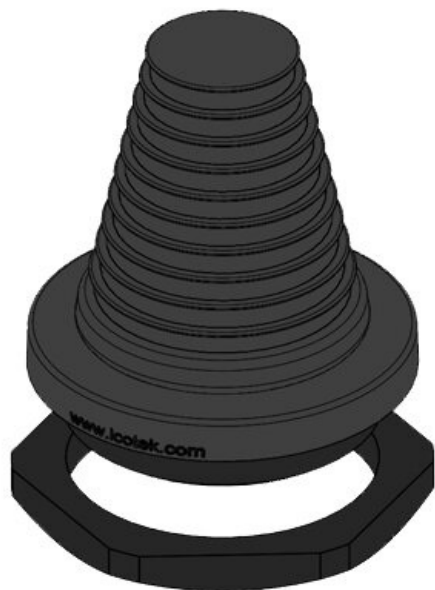

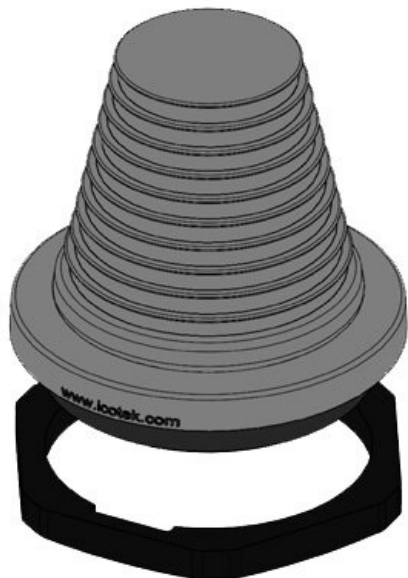


Obj.č.	42657	Instalační	71,4 mm
EAN	4251269316	výška	
	975	Vnější průměr	89 mm
Bal.	1	Velikost	75,5 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	60 mm	Velikost	M75
kabelu		metrického	
Barva	Šedá	výřezu	
	(podobná	Závit	M75 x 1,5
	RAL 7035)	Délka závitů	11 mm
Výška	82,4 mm	Pro průměry	1 x 39 - 60
		kabelů	mm

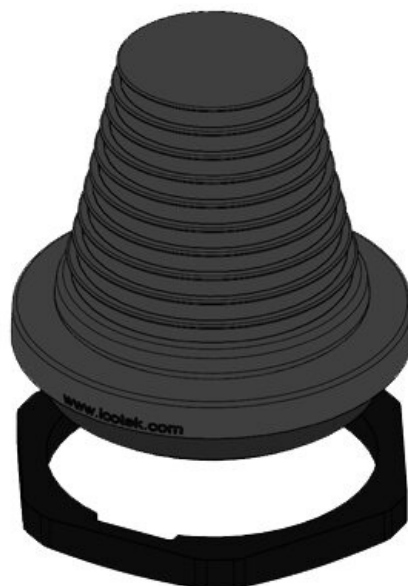

Obj.č.	50657	Instalační	71,4 mm
EAN	4251269317	výška	
	095	Vnější průměr	89 mm
Bal.	1	Velikost	75,5 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	60 mm	Velikost	M75
kabelu		metrického	
Barva	Černá	výřezu	
Výška	82,4 mm	Závit	M75 x 1,5
		Délka závitů	11 mm
		Pro průměry	1 x 39 - 60
		kabelů	mm

KEL-DPF 85|48-70 gy

Obj.č.	42658	Instalační	71,4 mm
EAN	4251269316	výška	
	982	Vnější průměr	99 mm
Bal.	1	Velikost	85,5 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	70 mm	Velikost	M85
kabelu		metrického	
Barva	Šedá	výřezu	
	(podobná	Délka závitů	14 mm
	RAL 7035)	Pro průměry	1 x 48 - 70
Výška	85,4 mm	kabelů	mm

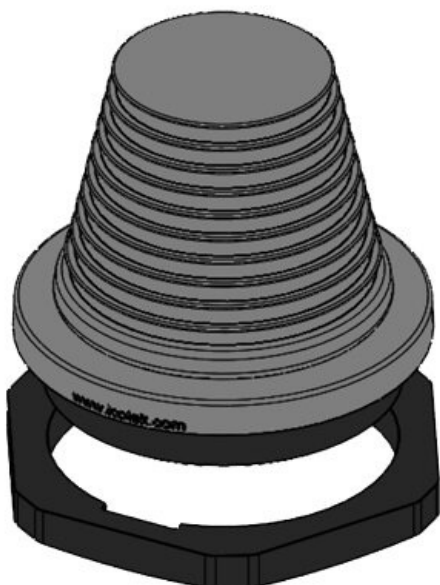

KEL-DPF 85|48-70 bk

Obj.č.	50658	Instalační	71,4 mm
EAN	4251269317	výška	
	101	Vnější průměr	99 mm
Bal.	1	Velikost	85,5 mm
Pro počet	1	kulatého	
kabelů		výřezu	
Max. průměr	70 mm	Velikost	M85
kabelu		metrického	
Barva	Černá	výřezu	
Výška	85,4 mm	Délka závitů	14 mm
		Pro průměry	1 x 48 - 70
		kabelů	mm

